


デジタルなまずV2 子機 仕様書

品名	デジタルなまずV2 子機
品番	DN-KOKI
子機外形寸法	巾62mm、高さ78mm、奥行き28mm（突起部除く）
重量	92g
電源電圧	AC 100V（50/60Hz）
定格入力	DC6V-300mA
消費電力	250mW
温湿度条件	40℃（90%）RH以下 但し結露なきこと
通信方式	FM無線方式（FSK）
使用周波数	449.7125～449.8875MHz
電波到達距離	室内約30～50m、見通しの良い屋外約200m
付属品	AC-DCアダプタ（6V-300mA）
	設置用スタンドセット
	壁掛け用ブラケット
梱包化粧箱寸法	巾166mm、高さ225mm、奥行き60mm

※本仕様は予告なく変更する場合があります。

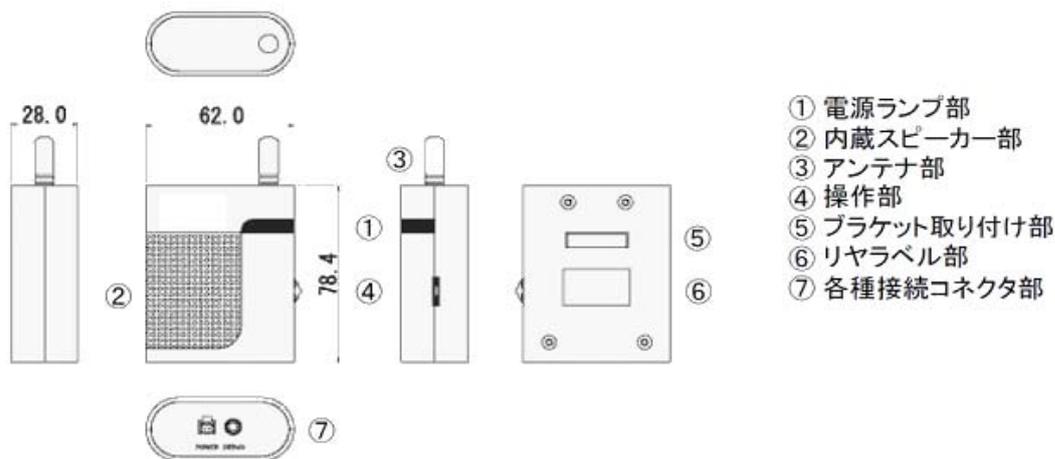

※上記電波到達可能距離は参考値です。ご使用の環境において周辺電子製品の状況によっては、電波の到達に支障が生じる場合があります。親機からの信号を受信できない場合がございます。弊社および販売元は、これによって発生したいかなる損害に関して、一切の責任を負いません。

総発売元

緊急地震速報のリーディングカンパニー
株式会社 J コーポレーション総合窓口 0742-53-7833 本社 三重県津市住吉町11-13 TEL059-223-7774