


BLACKなまず 子機 <<DN-KOKI700>> 製品仕様

品名	BLACKなまず 子機
型番	DN-KOKI700
子機本外形寸法	幅60mm×高さ60mm×奥行60mm（突起部除く）
重量	0.12Kg
電源電圧	DC6V AC アダプター使用（出力：DC6V-600mA）
消費電力	AC 待受け時 0.9W、最大 3.0W
温湿度条件	温度 0 ～ 60℃（40℃ 93% RH 以下、結露なきこと）
電文受信方式	IPv4インターネット常時接続環境でのTCP/IP方式
内蔵スピーカー出力	500mW x 2（参照値：レベル 10 の時 86dB/ 距離 1m）
定格入力	AC100V（50/60Hz）DC6V-1A
親機との通信方式	GFSK無線
使用周波数帯	920.5 ～ 923.5MHz
出力レベル	1mW 以下
電波到達可能距離	室内約 45m（参考値）
材質	難燃 ABS
電源コネクター	Φ3.5 2極ジャック DC6V（センター+）

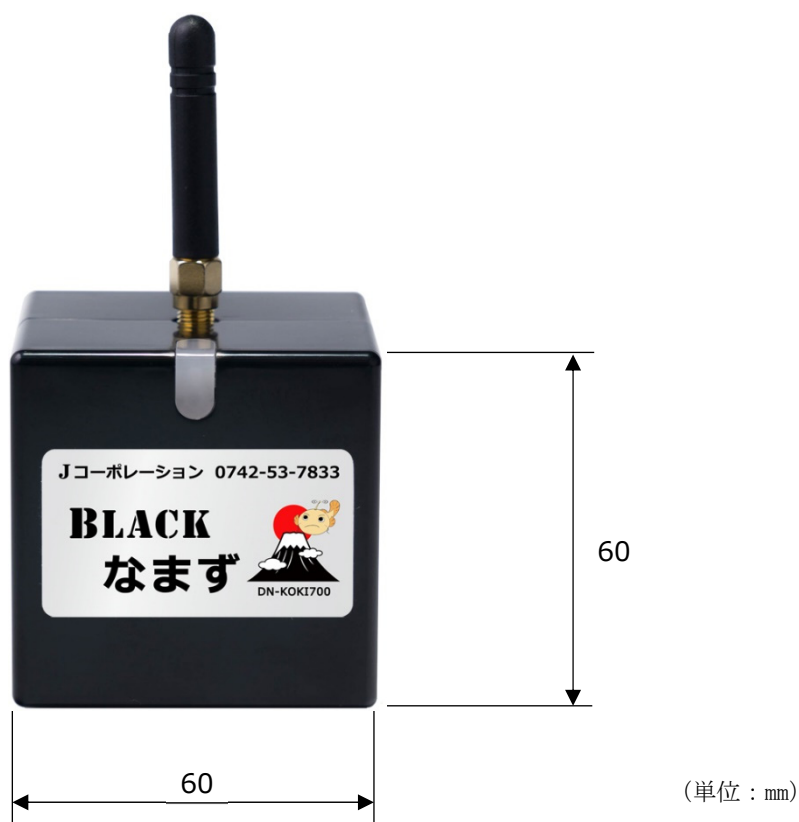

総発売元

緊急地震速報のリーディングカンパニー
株式会社 J コーポレーション

総合窓口 TEL 0742-53-7833

〒631-0011 奈良県奈良市押熊町 557-7-4F